

GM7


艾格玛 - 电动推杆



- 进口丝杆
- 内置限位开关
- 锌合金减速箱

艾格玛 - 电动推杆

应用于电动床、按摩椅、牙科椅、医疗床、升降机械设备等升降器材,速度与负载可根据客户要求选择。

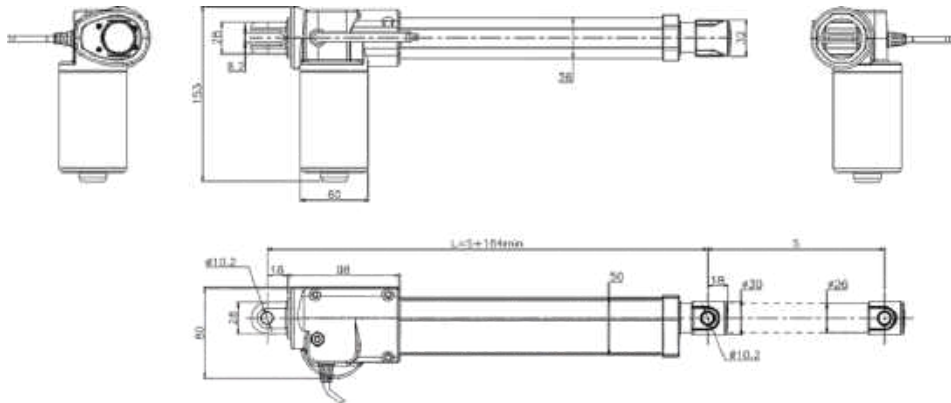


技术参数	GM7							
输入电压(V)	12/24/36							
推力负载(N)	6000	5000	3000	1500	1000	800	500	
空载速度(MM/S)	5	7	10	14	19	22	32	
最小行程(MM)	15	15	15	75	75	75	75	
最小安装距	S+164mm							
行程限位	内置行程开关或高精度霍尔传感器							
使用频率	最大10%或连续2分钟停止18分钟							
环境温度	-10℃~40℃							
防水等级	IP54							




GM8S

艾格玛 - 电动推杆

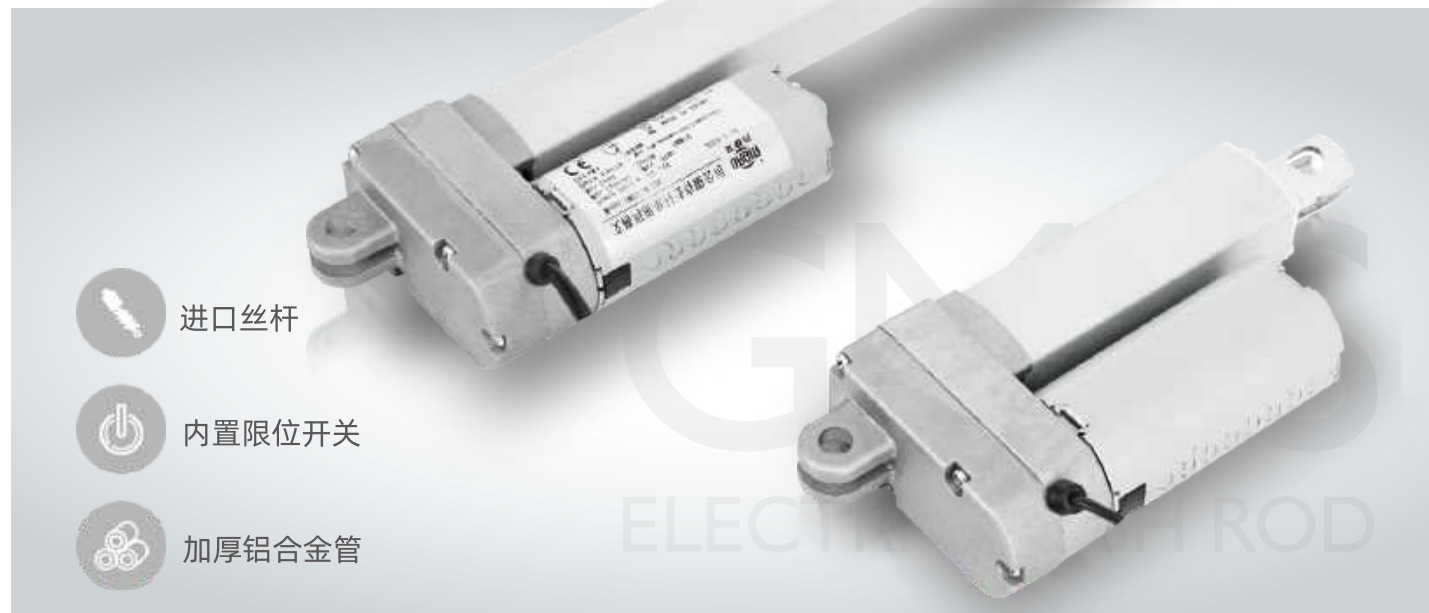

艾格玛 - 电动推杆

应用于电动椅、智能家具等升降器材，速度与负载可根据客户要求选择

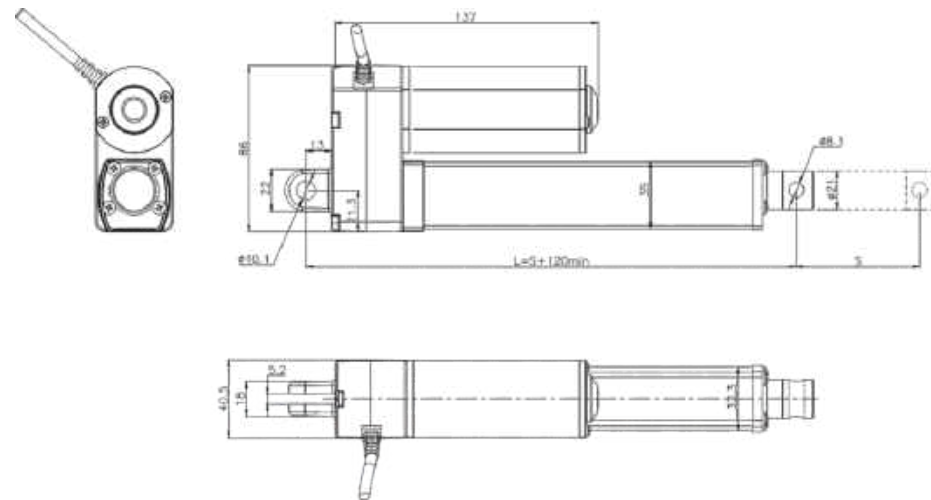

技术参数	GM8S			
输入电压(V)	12/24/36			
推力负载(N)	2500	1500	1000	700
空载速度(MM/S)	5	8.5	10	13
最小行程(MM)	10	10	10	25
最小安装距	S+120mm			
行程限位	内置行程开关或高精度霍尔传感器			
使用频率	最大10%或连续2分钟停止18分钟			
环境温度	-10℃~40℃			
防水等级	IP54			





GM9


艾格玛 - 电动推杆



- 静音马达
- 内置限位开关
- 加厚铝合金管

艾格玛 - 电动推杆

应用于电动床、电动椅、智能家具等升降器材，速度与负载可根据客户要求选择。

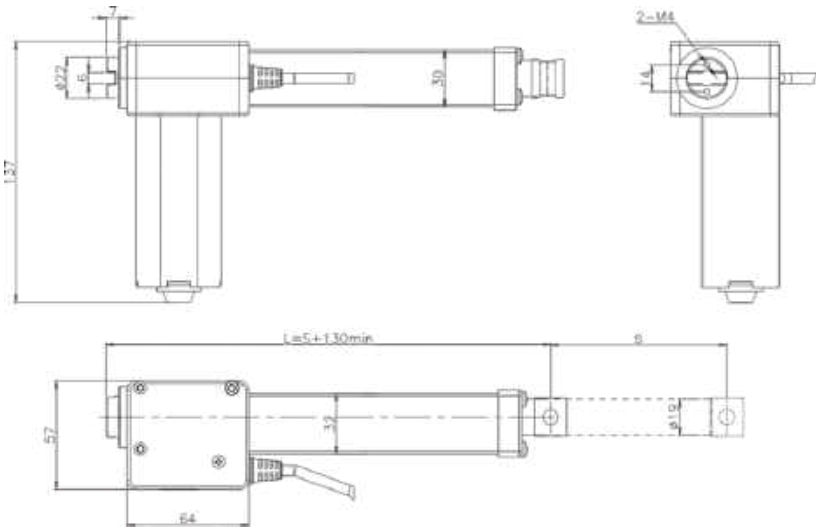

技术参数	GM9		
输入电压(V)	12/24/36		
推力负载(N)	2500	1200	700
空载速度(MM/S)	5	10	15
最小行程(MM)	12	12	72
最小安装距	S+130mm		
行程限位	内置行程开关或高精度霍尔传感器		
使用频率	最大10%或连续2分钟停止18分钟		
环境温度	-10℃~40℃		
防水等级	IP54		

GM9S


艾格玛 - 电动推杆



- 静音马达
- 内置限位开关
- 加厚铝合金管

艾格玛 - 电动推杆

应用于电动床、电动椅、智能家具等升降器材，速度与负载可根据客户要求选择。

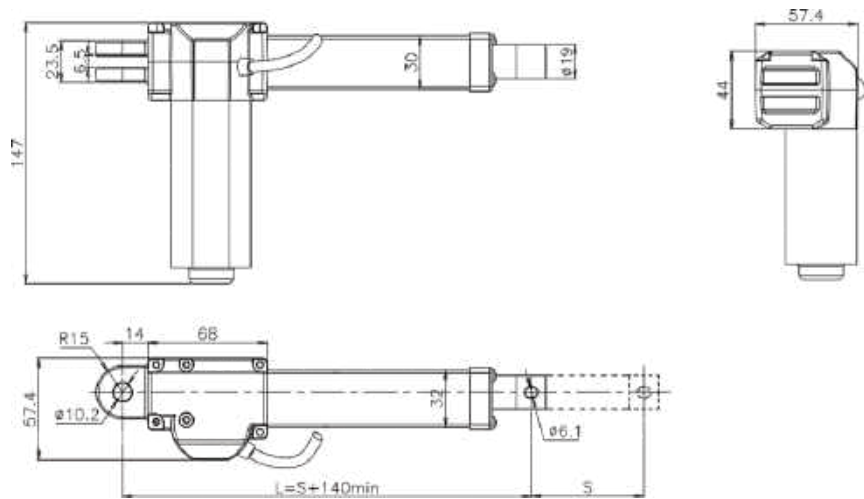

技术参数	GM9S		
输入电压(V)	12/24/36		
推力负载(N)	2500	1200	700
空载速度(MM/S)	5	10	15
最小行程(MM)	12	12	72
最小安装距	S+140mm		
行程限位	内置行程开关或高精度霍尔传感器		
使用频率	最大10%或连续2分钟停止18分钟		
环境温度	-10℃~40℃		
防水等级	IP54		





GMII-F


艾格玛 - 升降电机

- 静音马达
- 内置限位开关
- 锌合金减速箱



艾格玛 - 升降电机

应用于艾灸床升降系统, 速度与负载可根据客户要求选择。

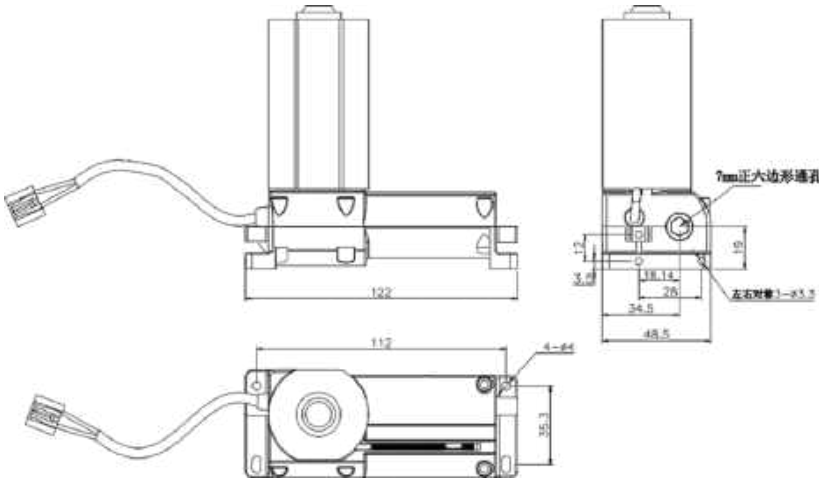

技术参数	GMII-F
输入电压(V)	12/24/36
最大负载(N)	2000
输出速度(MM/S)	1.7
最小行程(MM)	10
行程限位	内置行程开关或高精度霍尔传感器
使用频率	最大10%或连续2分钟停止18分钟
环境温度	-10℃~40℃
防水等级	IP54


GMII-G

艾格玛 - 升降电机



艾格玛 - 升降电机

应用于艾灸床、智能家居等升降系统, 速度与负载可根据客户

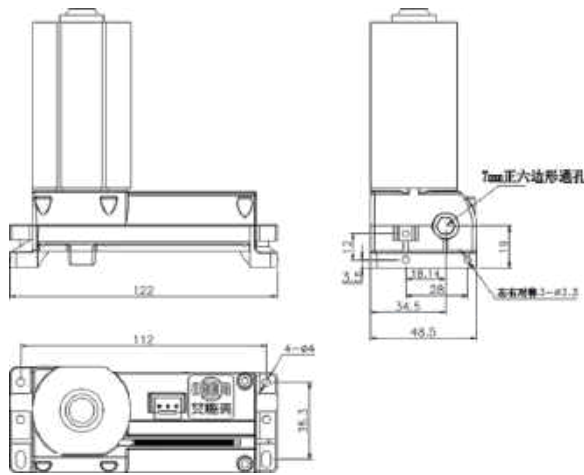

技术参数

技术参数	GMII-G
输入电压(V)	12/24/36
最大负载(N)	2000
输出转速(R/S)	1.7
最小行程(MM)	10
行程限位	内置行程开关或高精度霍尔传感器
使用频率	最大10%或连续2分钟停止18分钟
环境温度	-10℃~40℃
防水等级	IP54





进口丝杆



锌合金减速箱

艾灸床齿轮箱

艾格玛 - 艾灸床齿轮箱

应用于医疗保健、康复理疗、美容美体等行业，实现平稳、精确的升降和调节



技术参数	齿轮箱
一套数量	4个

艾灸床
齿轮箱
ELECTRIC PUSH ROD

GCI

艾格玛 - 电动手控器

外壳采用防火ABS材料，安全耐用，最多支持6个按键操作，控制3个电动推杆，具备短路、过载、过压保护

- LED操作灯
- 时尚外观造型
- 外壳选用防火ABS材料

技术参数	GCI
控制推杆数量	4个



GC2

艾格玛 - 电动手控器

多重安全保护，最多配备10个按键，控制5个电动推杆，LED操作灯提供清晰直观的指示。

-  LED操作灯
-  时尚外观造型
-  外壳选用防火ABS材料

技术参数	GC2
控制推杆数量	4个



GC5

艾格玛 - 电动手控器

黑色椭圆形外观，简洁大方，外壳选用防火ABS材料，双按键设计，专控单个电动推杆。

-  LED操作灯
-  时尚外观造型
-  外壳选用防火ABS材料

技术参数	GC5
控制推杆数量	1个



GC9

艾格玛 - 电动手控器

最多支持12个按键，控制6个电动推杆，操作便捷高效，同时还具备短路保护、过载保护和过压保护等多重安全保护功能。

-  LED操作灯
-  时尚外观造型
-  外壳选用防火ABS材料

技术参数	GC9
控制推杆数量	4个



GPI

艾格玛 - 储备电源

支持连接三个电动推杆，配备无线控制及其它外接功能,内置先进的电子过流保护，稳定可靠，并设两节9V备用电池位

-  可连接多个电动推杆
-  先进的电子过流保护系统
-  可配无线控制及其它外接功能

技术参数	GPI		
推杆数量	1-4个	使用频率	可连续工作
输出电压	24/29	过载保护	PTC保护
输入电压	110/230	电线长度	3M
变压器功率	100	防护等级	IP43
推杆插头	5芯弯插	工作温度	10'C~40C
操作器插头	弯插头	认证标准	CE
电源插头	可选		



GP2

艾格玛 - 电源

黑色外观时尚大方，外壳采用防火ABS材料，可连接2个电动推杆，并配备无线控制及其他外接功能，方便灵活。

-  可连接多个电动推杆
-  先进的电子过流保护系统
-  可配无线控制及其它外接功能



GP5

艾格玛 - 电源

黑色外观时尚大方，外壳采用防火ABS材料，可连接2个电动推杆，并配备无线控制及其他外接功能，方便灵活。

-  可连接多个电动推杆
-  先进的电子过流保护系统
-  可配无线控制及其它外接功能



技术参数	GP2		
推杆数量	1-2个	使用频率	可连续工作
输出电压	24/29	过载保护	PTC保护
输入电压	110/230	电线长度	3M
变压器功率	100	防护等级	IP43
推杆插头	5芯直插	工作温度	10'C~40C
操作器插头	直插头	认证标准	CE、CCC
电源插头	可选		

技术参数	GP5		
推杆数量	1-4个	使用频率	可连续工作
输出电压	24	过载保护	PTC保护
输入电压	AC 240	电线长度	可选
变压器功率	100	防护等级	IP43
推杆插头	6P6芯直插	工作温度	10'C~40C
操作器插头	弯插头	认证标准	CE
电源插头	可选		

艾格玛 - 拉头配件



艾格玛 - 后拉头配件



艾格玛 - 线头配件



艾格玛 - 插头配件

